


# PUITS D'INFILTRATION

## FONCTION

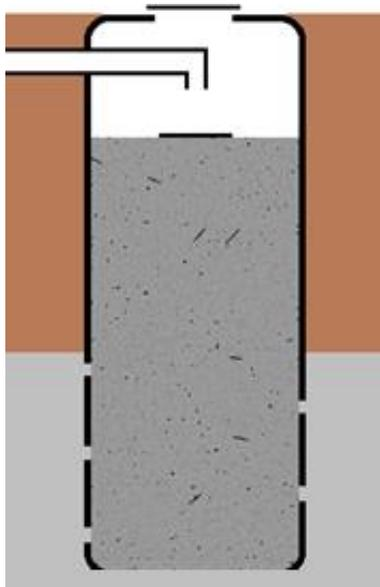

Ces équipements sont des modes de rejets des eaux usées traitées. Le but est d'infiltrer les eaux usées dans le sous-sol.

Le puits d'infiltration sert à rejoindre une couche perméable afin d'évacuer un effluent traité.

## ENTRETIEN

- Nettoyer 1 à 2 fois par an l'ouvrage au jet d'eau sans pression.
- Vidanger si nécessaire.
- Surveiller son état, en présence de corrosion, une ventilation de l'ouvrage peut être envisagée.

## REMARQUE

Les puits d'infiltration sont souvent colmatés à cause d'un mauvais entretien des ouvrages en amont.

Ils ne doivent recueillir que les eaux usées traitées.

## COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU VERMANDOIS

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

03 23 09 50 51 - [assainissement@cc-vermandois.com](mailto:assainissement@cc-vermandois.com)

[www.cc-vermandois.com](http://www.cc-vermandois.com)